

IŠMANIOJI RADIATORIAUS TERMOSTATINĖ GALVA THZ

DUOMENŲ LAPAS

Produkto aprašymas



Išmanioji termostatinė galva THZ valdo vieno šildymo prietaiso (radiatoriaus arba konvektoriaus) šilumos galią pagal užduotą patalpos temperatūrą. Ji tvirtinama prie šildymo prietaiso termostatinio vožtuvo. Standartinėje komplektacijoje yra adapteriai dažniausiai naudojamiems termostatiniams vožtuvams.

THZ turi spalvotą liečiamąjį ekraną. Ją galima valdyti tiesiogiai ekrane arba naudojant mobiliąsias programas „Smart Life“ arba „Tuya Smart“.


Norint valdyti mobiliomis programėlėmis, THZ turi būti prijungtas prie Zigbee Gateway (Konveka GZ). Zigbee ryšys užtikrina patikimą ir energiją taupantį ryšį tarp THZ ir Zigbee Gateway.



Pagrindiniai ypatumai

- Užduotos temperatūros patalpoje palaikymas
- Savaitinis programavimas
- Ekonominis režimas
- Baterijos veikimo laikas 3-4 metai
- Apsauga nuo užšalimo
- Atviro lango aptikimas
- Atostogų režimas
- Temperatūros kompensavimas
- Histerezės nustatymas
- Temperatūros kreivė
- Laikmatis
- Ekranų ryškumo reguliavimas

Ekranų ženklų paaiškinimas

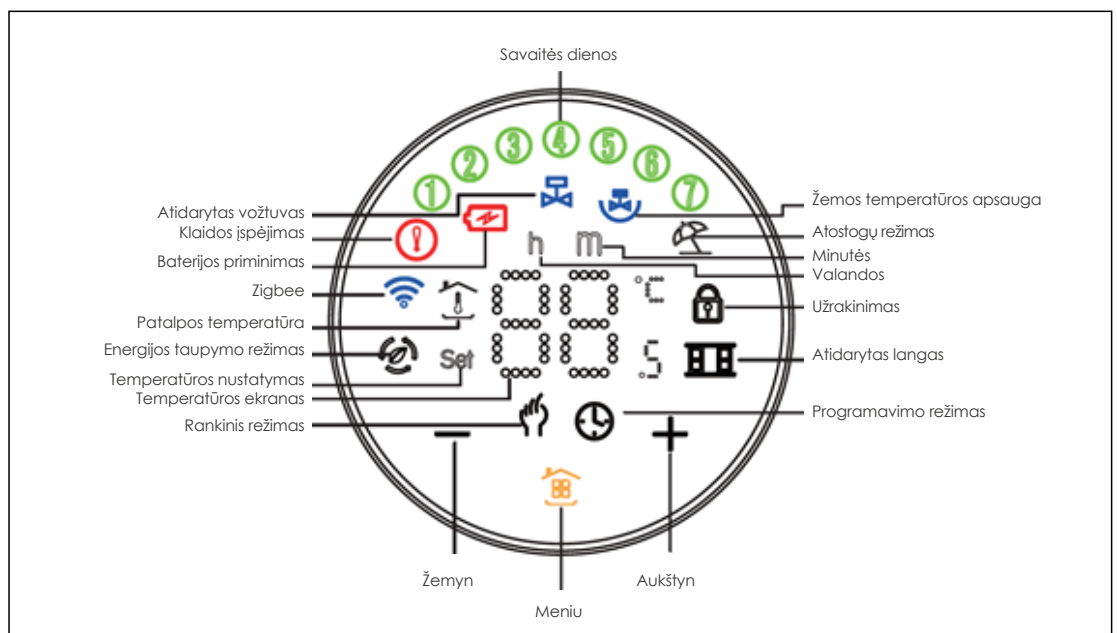


**Techninė
specifikacija**

Maitinimo šaltinis	3V, 2 x AA baterijos (nekomplektuojama)
Maksimali eiga	4,5 mm
Temperatūros tikslumas	± 0,5°C
Temperatūros nustatymo diapazonas	5 – 45°C
Eksplotavimo temperatūra	0 - 45°C
Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensavimosi)
Sandėliavimo temperatūra	-10 to 45°C
Laiko paklaida	< 1%
Saugos klasė	IP20
Mygtukai	Talpiniai jutikliniai mygtukai
Matmenys	85 x 53 mm

**Standartinė
komplektacija**

Termostatinė galva	1 vnt.
Naudotojo instrukcija	1 vnt.
RA adapteris	1 vnt.
RAV adapteris	1 vnt.
RAVL adapteris	1 vnt.
Comap adapteris	1 vnt.
T+A Herz adapteris	1 kompl.
Herz adapteris	1 vnt.

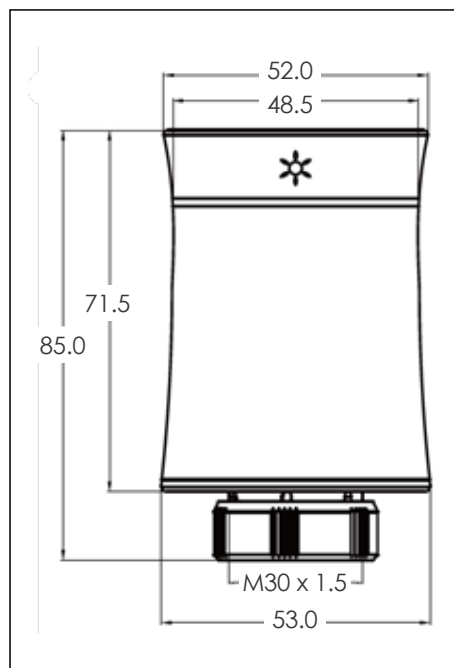Matmenys**Garantija**

Termostatinei galvai suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt