

ELEKTROTERMINĖ PAVARA A24NC

DUOMENŲ LAPAS

Produkto aprašymas





Elektroterminė pavara A24NC (normaliai uždaryta) skirta šildymo, vėsinimo sistemos termostatinį vožtuvų ar kolektorių valdymui. Ji gali būti valdoma valdikliu išduodančiu signalą įjungta / išjungta arba jungikliu.

Toks valdymas leidžia ekonomiškai naudoti šilumą ir/arba šaltį tokiose sistemose kaip grindinis šildymas, radiatoriai, fankoilai, konvektoriai ir kt.

Veikimas

Pavara atidaro vožtuvą, kai elektros srovė tiekama, ir uždaro, kai srovė neteka arba dingus elektrai.

Pavara veikia termoelektriniu principu todėl neskleidžia jokio garso. Ji turi padėties indikatorių, žiūrėkite paveikslėlį žemiau.

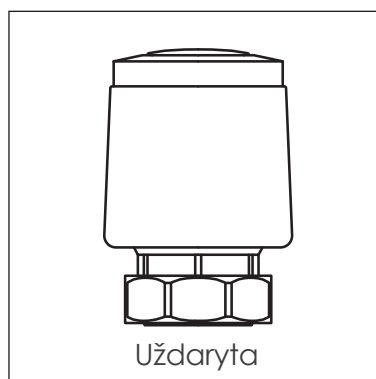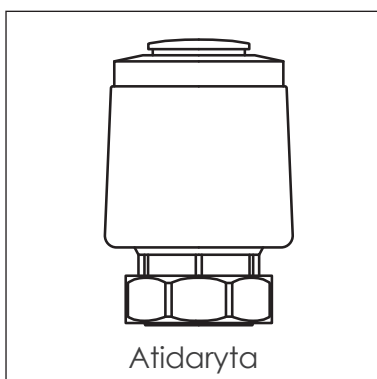


Techninė specifikacija


Tipas	Normaliai uždaryta
Maitinimo įtampa	24V DC, 50 - 60Hz
Valdymo signalas	Įjungta / Išjungta
Maksimali atidarymo/uždarymo srovė	50 mA
Maksimali atidarymo/uždarymo galia	11,5W
Rimties būsenos srovė	6,5 mA
Rimties būsenos energijos sąnaudos	2 W
Maksimali jėga	110N
Koto eiga	4 mm
Koto eigos trukmė	180 s
IP klasė	IP54
Apsaugos klasė	II (dviguba izoliacija)

Maksimali darbinė temperatūra	120°C
Eksplotavimo temperatūra	0 - 45°C
Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensato)
Sandėliavimo temperatūra	-10 to 45°C
Laido ilgis	0,65 m
Matmenys	62 x 39 mm
Svoris	0,15 kg

Matmenys

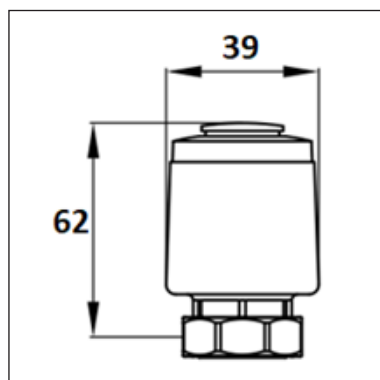


Montavimas

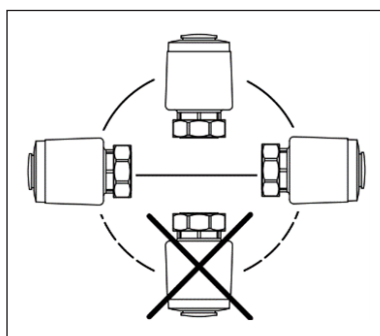

Vožtuvas su pavara gali būti montuojami horizontaliai arba nukreipiant į viršų. Draudžiama pavarą montuoti nukreiptą žemyn.

Pavara turi vidinę spyruoklę, kuri gamykloje užfiksuojama žiedu (žr. paveikslėlį), laikančiu spyruoklę suspaustoje būsenoje. Žiedas leidžia pritvirtinti pavarą prie vožtuvo. Pavarą sumontavus, žiedą reikia nuimti.

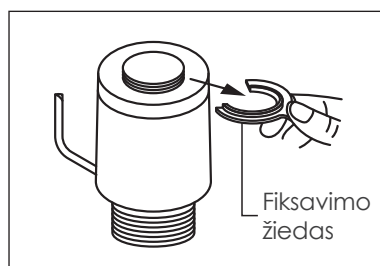

Jei žiedas jau buvo nuimtas, jį galima vėl uždėti ant pavaros praėjus 3 min. po pavaros įjungimo, kai pavara yra atidarytoje būsenoje.

Pavara turi metalinį žiedą su vidiniu M30 x 1,5 sriegiu. Montavimo metu žiedas turi būti ranka užsukamas ant vožtuvo. Nenaudokite įrankių žiedui priveržti.

Utilizacija

Prieš išmetant, pavarą reikia išardyti ir surūšiuoti elementus pagal medžiagų grupes.

Garantija

Pavarai suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt