

PATALPOS TERMOSTATAS KONVEKA TW 230-3S

DUOMENŲ LAPAS

Produkto aprašymas



Patalpos termostatai Konveka TW 230-3S skirti fankoilų ar kitų šildymo - vėsinimo prietaisų, turinčių 3-jų greičių ventiliatorius, valdymu. Jie perjungia fankoilų ventiliatorių greitį ir atidaro / uždaro šildymo ir vėsinimo (atskirai) vožtuvų pavaras.

TW230-3S gali dirbti rankiniu arba automatiniu režimu:


- dirbdami rankiniu režimu, jie palaiko nustatytą temperatūrą patalpoje;
- dirbdami automatiniu režimu, jie dirba pagal iš anksto sukurą savaitės temperatūrinį grafiką, užtikrindami komfortą ir ženklų energijos taupymą.

TW 230-3 gali būti valdomi ekrane, naudojant mobiliąsias programas: „Smart Life“, „Tuya Smart“ arba per Modbus sąsają.

Pagrindiniai ypatumai

- Užduotos temperatūros patalpoje palaikymas
- Savaitinis programavimas
- Ekonominis režimas
- Apsauga nuo užšalimo
- Atostogų režimas
- Temperatūros kompensavimas
- Histerezės nustatymas
- Dienos ir nakties ekrano ryškumo reguliavimas
- Ekrano užrakinimas

Ekrano ženklų paaiškinimas

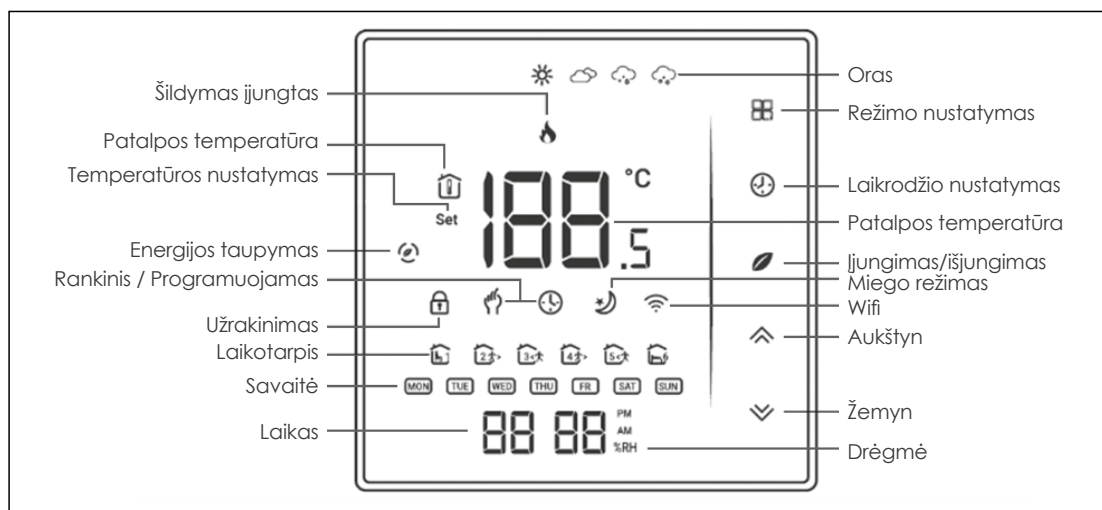


Techninė specifikacija

Maitinimo šaltinis	95 ~240 VAC, 50~60Hz
Maksimali el. srovė	5A
Temperatūros jutiklis	NTC3950, 10K
Temperatūros tikslumas	± 0,5°C
Energijos sąnaudos	< 1,5W
Temperatūros nustatymo diapazonas	5 - 35°C
Eksplotavimo temperatūra	0 - 45°C
Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensavimosi)
Sandėliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Laiko paklaida	< 1%
Korpuso medžiaga	PC + ABS (ugniui atsparus)
Montavimo dėžutė	Standartinė 60 mm apvali instaliacinė arba 86x86 mm kvadratinė dėžutė
Saugos klasė	IP20
Mygtukai	Talpiniai jutikliniai mygtukai
Matmenys	88 x 88 x 37,5 mm

Standartinė komplektacija


Termostatas	1 vnt.
Grindų jutiklis	1 vnt.
Tvirtinimo varžtai	2 vnt.
Naudotojo instrukcija	1 vnt.


Matmenys

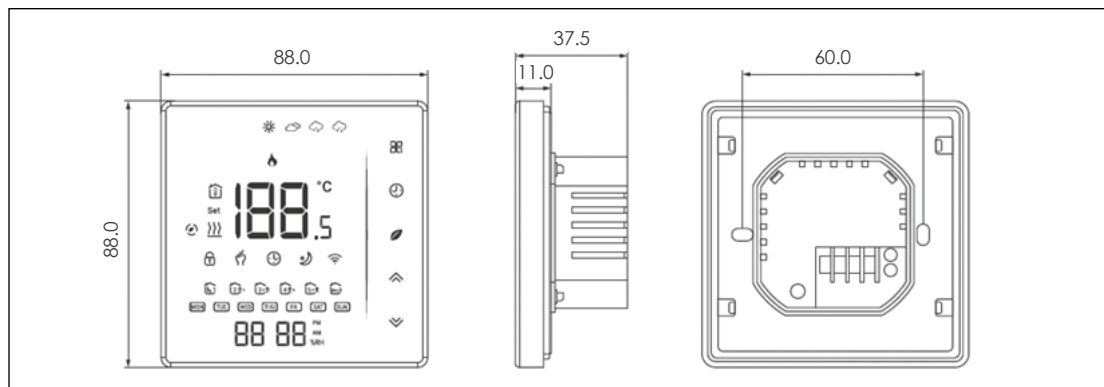


Montavimas

Termostatas montuojamas standartinėje 60 mm apvalioje instaliacinėje paskirtymo dėžutėje arba 86 x 86 mm kvadratinėje dėžutėje. Pajungimas turi būti atliekamas tik ekranuotais kabeliais.

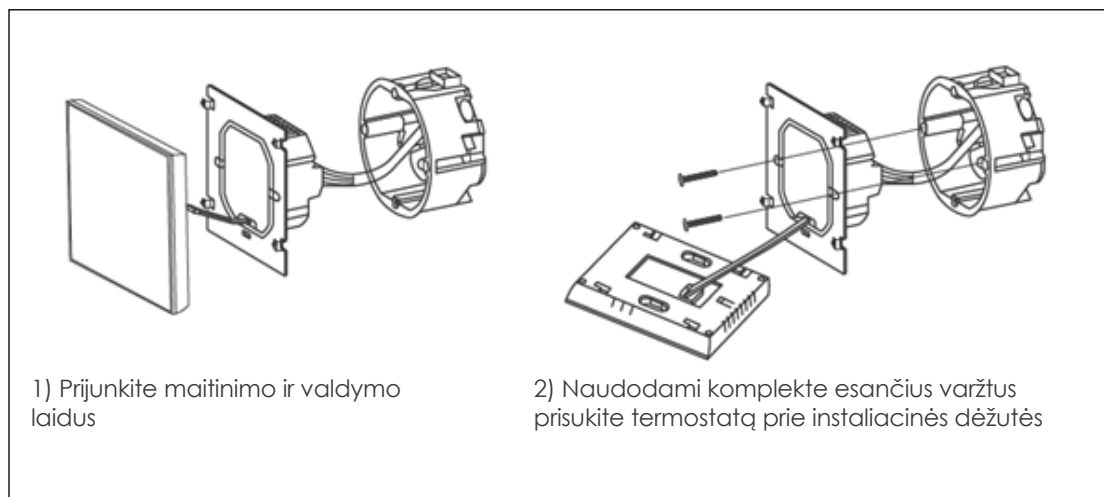

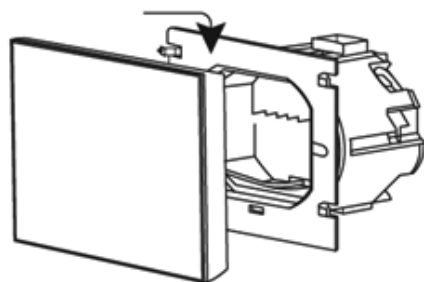


3) Priglauskite termostato skydelį prie korpuso ir nuspauskite žemyn



4) Termostatas sumontuotas

Laidų prijungimo schema

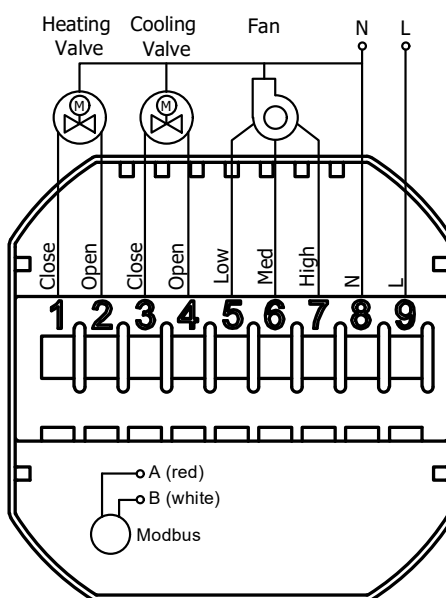

Garantija

Termostatui suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt