

# PATALPOS TERMOSTATAS KONVEKA TW24

## DUOMENŲ LAPAS

### Produkto aprašymas




Konveka TW24 reguliuoja vienos patalpos šildymą ir/ar. Tai leidžia nustatyti tam tikrą temperatūros lygį patalpoje ir sukurti savaitės temperatūrinį grafiką, užtikrinant didesnę komfortą ir ženklų energijos taupymą.

Jis gali valdyti:

- konvektorių, fankoilų ar kitus šildymo-vėsinimo prietaisus su 0-10V reguliuojamo greičio ventiliatoriais,
- šildymo-vėsinimo prietaisus ar kolektorių su 24VDC pavaromis.

Termostatas valdomas jo ekrane arba naudojant mobiliąsias programas: Smart Life arba Tuya Smart.

### Ekrano ženklų paaiškinimas

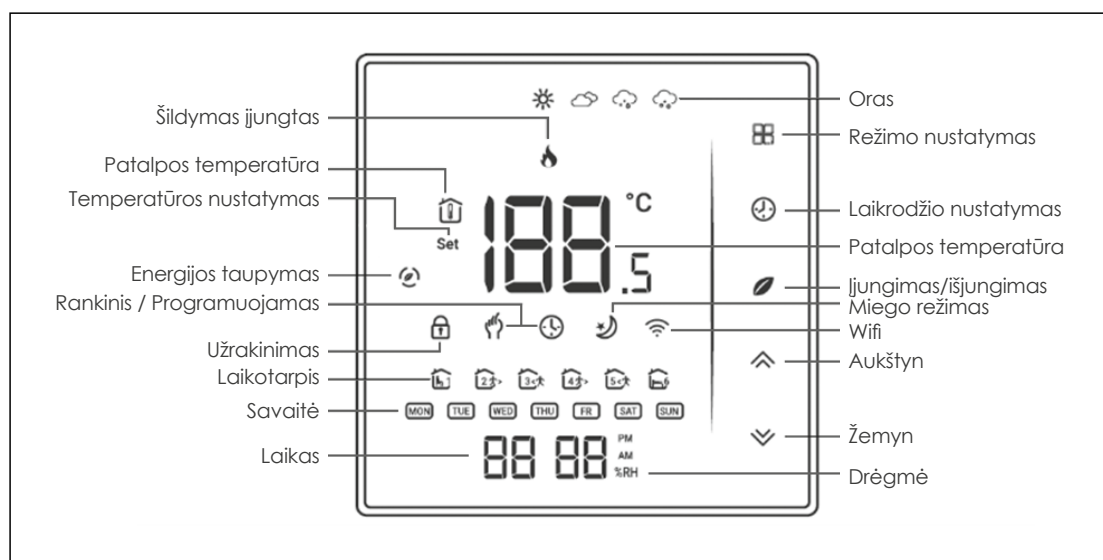


## Techninė specifikacija

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maitinimo šaltinis                  | 95 ~240 VAC, 50~60Hz                                         |
| Maksimali galia                     | ventiliatoriui 5A, indukcinė 3A<br>vožtuvui 3A, indukcinė 1A |
| Temperatūros jutiklis               | NTC3950, 10K                                                 |
| Temperatūros tikslumas              | ± 0,5°C                                                      |
| Energijos sąnaudos                  | < 1,5W                                                       |
| Temperatūros nustatymo diapazonas   | 5 - 35°C                                                     |
| Eksplotavimo temperatūra            | 0 - 45°C                                                     |
| Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė | 5 - 95% RH (be kondensavimosi)                               |
| Sandėliavimo temperatūra            | -10 iki 45°C                                                 |
| Korpuso medžiaga                    | PC + ABS (ugniai atsparus)                                   |
| Saugos klasė                        | IP20                                                         |
| Mygtukai                            | Talpiniai jutikliniai mygtukai                               |
| Matmenys                            | 88 x 88 x 41,8 mm                                            |

## Standartinė komplektacija

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Termostatas           | 1 vnt. |
| Grindų jutiklis       | 1 vnt. |
| Tvirtinimo varžtai    | 2 vnt. |
| Naudotojo instrukcija | 1 vnt. |

## Matmenys

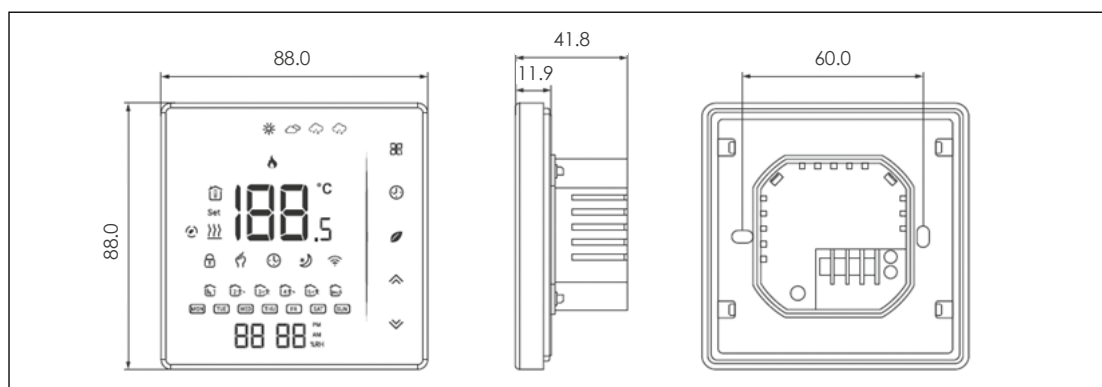



## Montavimas

Termostatas montuojamas standartinėje 60 mm apvalioje instaliacinėje paskirstymo dėžutėje arba 86x86 mm kvadratinėje dėžutėje. Pajungimas turi būti atliekamas tik ekranuotais kabeliais.




Termostato montavimo darbus galima atlikti tik atjungus maitinimo laidus! Prisilietimas prie po įtampa esančių maitinimo kabelių gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį! Visus montavimo ir elektros instaliacijos darbus turi atlikti profesionalus elektrikas!

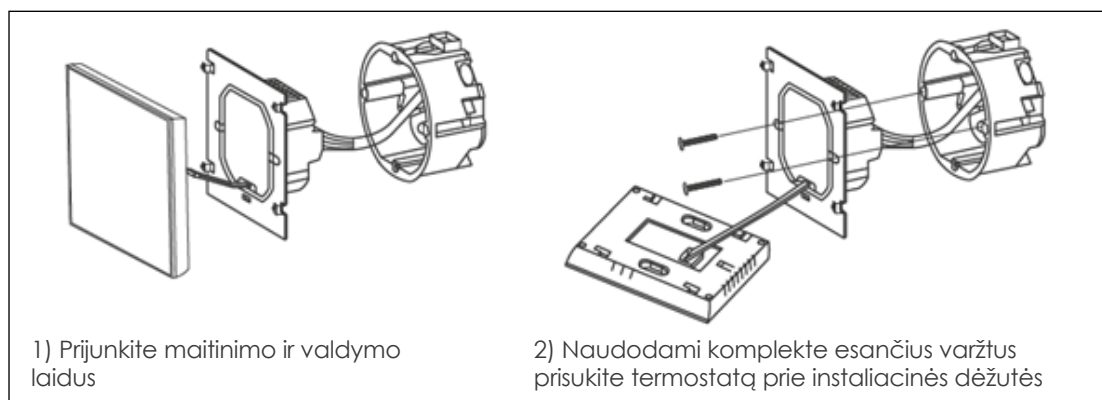

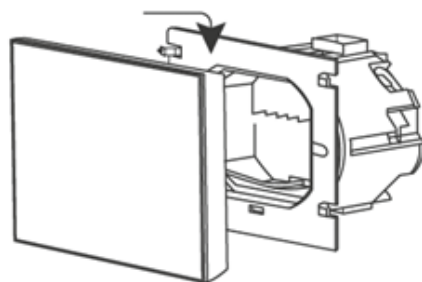


3) Priglauskite termostato skydelį prie korpuso ir nuspauskite žemyn



4) Termostatas sumontuotas

## Laidų prijungimo schema

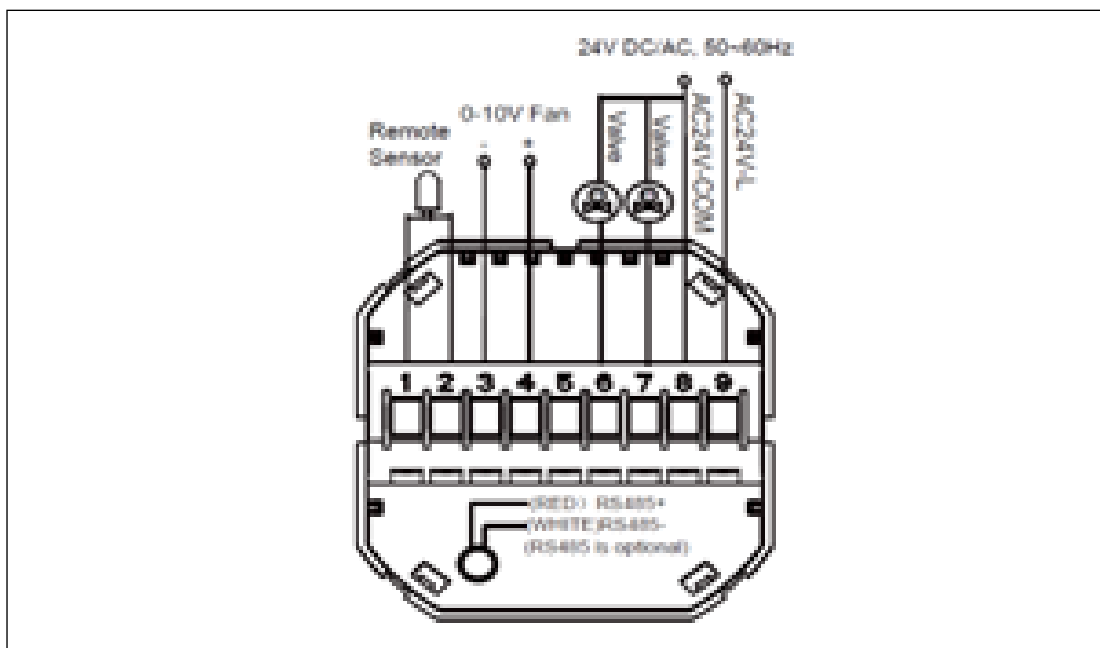

## Garantija

Termostatui suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

| Telefono nr.   | El. paštas         |
|----------------|--------------------|
| +370 677 06303 | sales@konveka.lt   |
| +370 600 05968 | donatas@konveka.lt |